

F R A M A ■
MatrixF2

Inspektions Guide



DANASTAR[☆]


Inspektionsforbindelse

En Inspektionsforbindelse vil rapportere dit brug af porto, se efter tilgængelige opdateringer mv. Du skal altid foretage en inspektionsforbindelse når maskinen beder dig om det.


Tip: I slutningen af måneden vil maskinen automatisk bede dig om, at udføre en inspektion, ved at vælge "Ja" vil maskinen være klar til at køre videre i den nye måned. Hvis du vil foretage en inspektion på et andet tidspunkt, følg nedenstående vejledning.

Efterse at din Frama Matrix F2 er forbundet ordentligt til et fungerende analogt telefonstik.


1. Vælg "Admin" i startbilledet på skærmen.
2. Indtast din PIN kode (1 2 3 4 standard) og bekræft med ENTER symbolet.

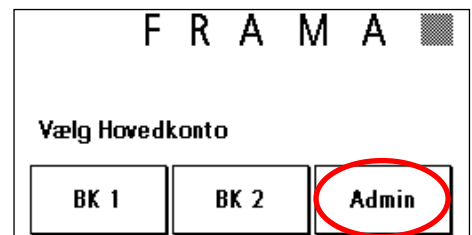


3. Vælg 

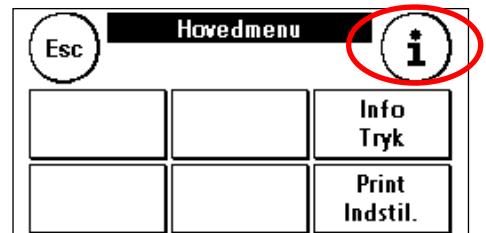


4. Vælg "værktøjsfeltet"

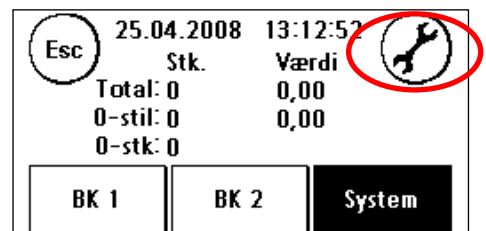


5. Vælg →

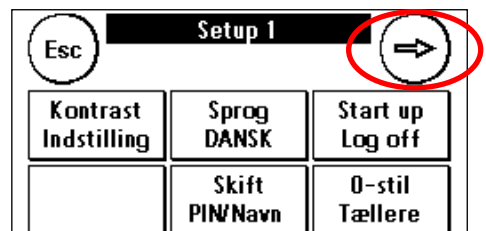

6. Vælg "FramaOnline™"

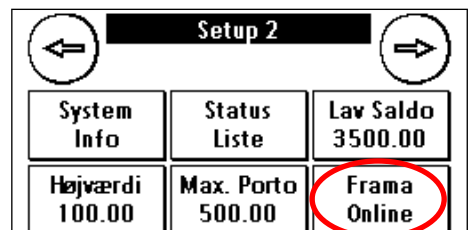

7. Vælg "Inspektion"

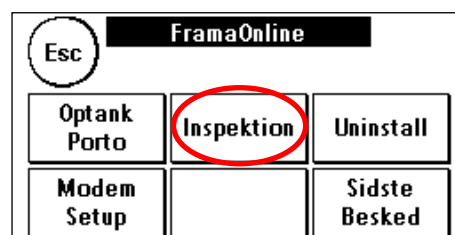

8. Din Frama Matrix F2 opretter nu forbindelse til FramaOnline™ datacentret. Hvis forbindelse ikke opnås, efterse da modemindstillinger og telefonledning. **Opkaldet kan vare op til flere minutter afhængigt af mængden af data der skal udveksles (porto opdateringer mv.).**
9. Informationer om dataudvekslingen vises nu på skærmen, hvilket også betyder at inspektionen var succesfuld. Tryk på skærmen og vælg derefter ESC. Vælg "←" for at vende tilbage til set-up 1 menuen. Vælg "Start up/Log off" for at vende tilbage til startmenuen.
10. Din Matrix F2 er nu klar til brug.