

F R A M A ■
MatrixF2

Optanknings Guide




DANASTAR★


Optankning af porto

Efterse at din Frama Matrix F2 er forbundet til et fungerende analogt telefonstik, eller Frama F-Link hvis denne haves.


1. Vælg "Admin" i startbilledet på skærmen.
2. Indtast din PIN kode (1 2 3 4 standard) og bekræft med ENTER symbolet.

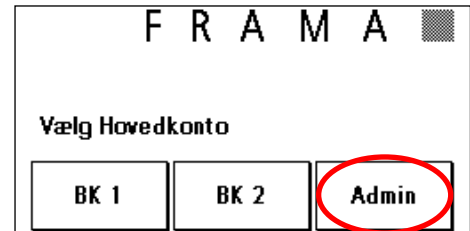


3. Vælg 

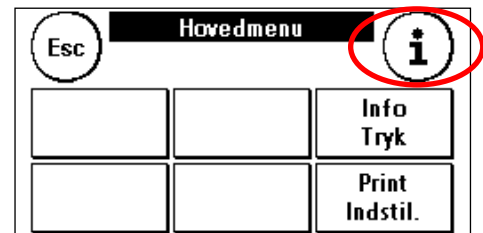


4. Vælg "værktøjsfeltet"

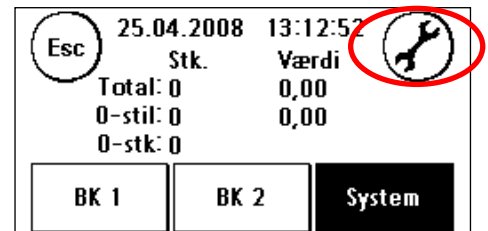


5. Vælg →

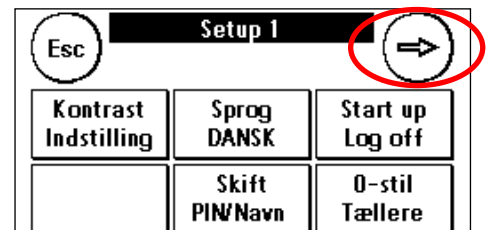

6. Vælg "FramaOnline™"

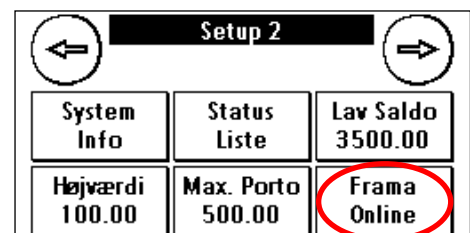

7. Vælg "Optank Porto"

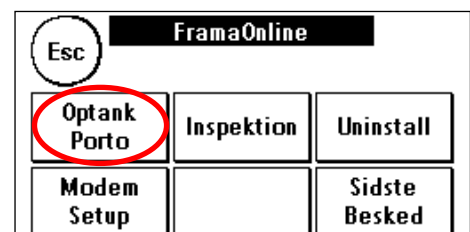

8. Indtast det ønskede beløb enten via forvalgsfelterne, optank det maksimale rådighedsbeløb, eller indtast manuelt et beløb. Mindste beløb er Kr. 1.000,-
9. Din Frama Matrix F2 opretter nu forbindelse til FramaOnline™ datacentret. Hvis forbindelse ikke opnås, efterse da modemindstillinger og telefonledning. **Opkaldet kan vare op til flere minutter afhængigt af mængden af data der skal udveksles (porto opdateringer mv.).**
10. Informationer om dataudvekslingen vises nu på skærmen, hvilket også betyder at optankningen var succesfuld. Tryk på skærmen og vælg derefter ESC. Vælg "←" for at vende tilbage til set-up 1 menuen. Vælg "Start up/Log off" for at vende tilbage til startmenuen.
11. Din Matrix F2 er nu klar til brug.

Tip: Ved at optanke "maksimalt beløb, sørger du for, at din "balance" hos Post Danmark er = 0, derfor vil din saldo på maskinen være en præcis indikator på, hvor meget du har til rådighed totalt.